

УЛИЧНАЯ КАМЕРА

## Гид по установке

### Комплектация



Камера — 1 шт.



Комплект герметичного  
крепления провода — 1 шт.




Адаптер  
питания — 1 шт.



Гид по установке — 1 шт.  
Руководство  
по эксплуатации — 1 шт.



Монтажный  
шаблон — 1 шт.



Комплект винтового  
крепления — 1 шт.

### Внешний вид изделия



### Внимание:

удержание кнопки

сброса более 10 секунд

восстанавливает заводские  
настройки.

### Расшифровка статусов светодиодного индикатора

Статус светодиода	Статус устройства
Выключен	<ul style="list-style-type: none"><li>Устройство не подключено к питанию / светодиодный индикатор выключен</li><li>Перезагрузка после сброса настроек</li></ul>
Постоянно светится красным	<ul style="list-style-type: none"><li>Загрузка</li><li>Неисправность устройства</li></ul>
Мигает зеленым светом	Ожидает подключения к локальной сети Wi-Fi
Постоянно светится зеленым	Работает корректно
Мигает красным светом	Ошибка подключения к сети
Мигает попеременно зеленым и красным светом	Обновление внутреннего ПО

### Шаг 1.

Найдите приложение «Триколор Видеонаблюдение» в Google Play или App Store, загрузите и установите его.

### Шаг 2.

Запустите приложение, а затем зарегистрируйте учетную запись для первого использования.

### Шаг 3.

Подключите камеру к источнику питания с помощью адаптера.

### Шаг 4.

Дождитесь окончания загрузки. Индикатор камеры начнет мигать зеленым светом.

# Информация о настоящем руководстве


Изображения в руководстве носят ознакомительный характер и могут отличаться от оригинала. Конечный продукт и программное обеспечение, предоставляемые поставщиком, могут отличаться от приведенного описания и изменяться без предварительного уведомления.

Более подробную информацию можно получить на сайте <http://tricolor-38.ru>



**Шаг 5. Подключение камеры к интернету через Ethernet-сеть.**  
Если вы планируете подключить камеру к Wi-Fi-сети, сразу перейдите к шагу 6.  
Если вы хотите подключить камеру к интернету через проводную сеть, соедините кабель домашней сети Ethernet с разъемом камеры RJ45. Дождитесь, пока светодиод загорится зеленым светом, а затем выполните следующие операции, чтобы завершить добавление камеры.

+7 (908) 66-40-296 ( .

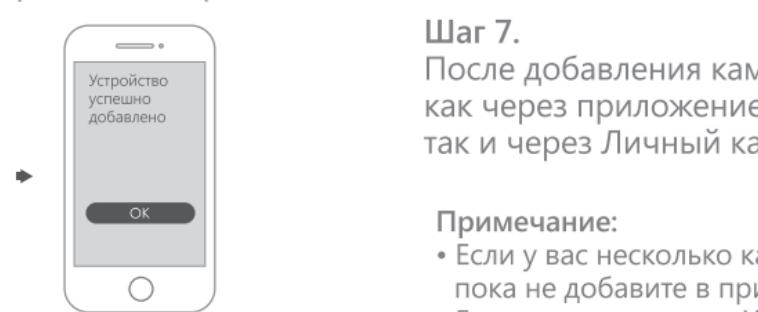

**Шаг 6. Подключение камеры к сети Wi-Fi.**  
Подключите смартфон к сети Wi-Fi в частотном диапазоне 2,4 ГГц, далее выполните действия на изображении ниже, чтобы завершить добавление камеры в приложение.



## Шаг 7.

После добавления камеры получить к ней доступ можно как через приложение «Триколор Видеонаблюдение», так и через Личный кабинет на сайте [video.tricolor.tv](http://video.tricolor.tv).

**Примечание:**

- Если у вас несколько камер, выполните шаг 5, пока не добавите в приложение все устройства.
- Если параметры сети Wi-Fi изменились или статус индикатора отображается некорректно, произведите сброс настроек видеокамеры, удерживая кнопку сброса более 10 секунд, и повторите шаг 6.



## Установка устройства

### Примечание:

Если не удается подключить камеру к интернету с помощью приложения «Триколор Видеонаблюдение», то нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 10 секунд, чтобы перезагрузить настройки камеры, и попробуйте снова.

### Шаг 1.

Просверлите отверстия для винтов в монтажной поверхности согласно схеме на изображении выше и вставьте дюбели.

### Шаг 2.

Прикрепите подставку камеры к поверхности с помощью саморезов.

### Шаг 3.

Включите камеру, а затем настройте объектив на необходимый угол обзора.